

Merkblatt No. 02

Folienbeschriftungen auf Fahrzeugen: Reinigung


Reinigungsempfehlung von 3M Schweiz

Im Allgemeinen können Sie eine Folierung genauso pflegen, wie es auch für eine Lackierung empfohlen wird. Ein paar zu beachtende Unterschiede gibt es dennoch.

- mind. 72h nach der Beschriftung abwarten mit der ersten Reinigung
- Verwenden Sie insbesondere bei allen matten oder strukturierten Folien keinen Wachs! Dies kann zu nicht bzw. nur äusserst schwierig entfernbaren Flecken führen.
- Verunreinigungen wie Baumharze, Insekten und Vogelkot schnellstmöglich mit milder Seifenlauge abwaschen
- Niemals ätzende Mittel wie Benzin etc. verwenden
- Grob verschmutzte Beschriftungen sollten zunächst mit viel Wasser abgespült werden.

1. Hochdruckreinigung

- Standardreinigungsmittel verwenden
- Wassertemperatur: max. 60°C
- Abstand Hochdruckkanne:
Düse mit einem Abstand von mind. 80 cm und in einem Winkel von 90°
- Halten Sie niemals die Sprühdüse in einem flacheren Winkel (< 60°) auf die Kante oder eine Überlappung der Grafik
- Wasserdruck: 60 bis max. 80 bar

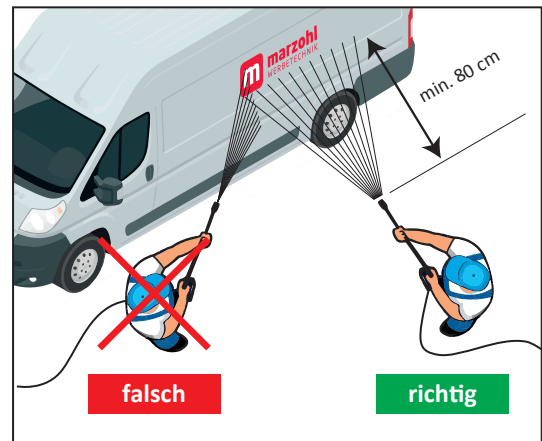

2. Handwäsche

Wenn Sie das Fahrzeug von Hand waschen, verwenden Sie viel Wasser und ein mildes Reinigungsmittel ohne Zusatzstoffe.

3. Waschanlagen

Bei der automatischen Fahrzeugwäsche achten Sie bitte darauf, ausschliesslich Waschstrassen oder Portalwaschanlagen mit textilen Waschelementen zu nutzen. Nylonbürsten könnten feine Kratzer auf der Folienoberfläche hinterlassen. Wichtig: nur Waschprogramme ohne Heisswachs-Option wählen! Heisswachs kann insbesondere auf matten und strukturierten Folienoberflächen zu nicht bzw. nur äusserst schwierig entfernbaren Flecken führen.

4. Trocknen

Trocknen Sie ein foliertes Auto am besten direkt nach jeder Wäsche mit einem weichen, saugfähigen Tuch nach, um Wasserflecken zu vermeiden. Empfehlung: Verwenden Sie ein Mikrofaser Tuch.